




SCHEDA TECNICA



TEKRETARDER PLUS

ADDITIVO SUPERRITARDANTE
DI PRESA PER MALTE E
CALCESTRUZZI

DESCRIZIONE

TEKRETARDER PLUS è un super-ritardante di presa liquido ad effetto proporzionale per malte, calcestruzzi, miscele cemento-bentonite e similari.

TEKRETARDER PLUS è conforme alla normativa UNI 934-2.

CARATTERISTICHE

Il TEKRETARDER PLUS è costituito da una soluzione acquosa di un sale metallorganico ad azione super-ritardante sui tempi di presa di tutte le miscele cementizie. Se le miscele additate sono protette contro la perdita di acqua (evaporazione o assorbimento) le resistenze finali risultano sempre migliori rispetto alle non additate.

Il TEKRETARDER PLUS ha un notevole effetto fluidificante, anch'esso proporzionale al dosaggio.

Il TEKRETARDER PLUS, per le sue caratteristiche di super-ritardo di presa proporzionale al dosaggio, risulta programmabile (a parità delle altre condizioni) e risulta quindi particolarmente indicato per i getti di calcestruzzo di grande massa ove occorrono tempi di presa o di indurimento differenziati. Viene normalmente utilizzato per calcestruzzi, o malte, da mettere in opera in climi caldi quando occorrono tempi lunghi fra la preparazione ed il getto.

Trova un impiego sempre più frequente per le malte ritardate autotrasportate con tempi di utilizzo entro le 72 ore della confezione. E' spesso impiegato in geotecnica per consentire il pompaggio di miscele cemento-bentonite in particolare ad alte temperature o per pompaggi a lunga distanza.

MODALITÀ D'USO

Per ottenere la consistenza desiderata del calcestruzzo, si consiglia di additivare il prodotto al conglomerato umido (contenente circa il 90% d'acqua da ricetta), prima dell'ultima acqua di correzione.

Il prodotto può essere formulato per mantenere la lavorabilità per ca. 2 ore (in funzione del dosaggio e della temperatura ambiente).

Resistenze elevate a compressione e flessione a 28 gg., diminuzione del ritiro igrometrico.

PROPRIETÀ FISICHE

Stato fisico :	liquido
Colore :	bruno
Massa volumica :	1,23 ± 0,03 g/dm ³
pH (a20°C):	5,5 ± 1
Punto di conglomerato:	0 °C
Cloruri	assenti

TEKRETARDER PLUS è conforme alla norma UNI EN 934-2



DOSAGGIO

I dosaggi di TEKRETARDER PLUS sono molto variabili in funzione degli utilizzi specifici e possono variare dallo 0,05 allo 0,5 % in volume sul peso del cemento.

(vedere tabella illustrativa)

VALIDITÀ

Il TEKRETARDER PLUS nelle confezioni originali può essere stoccato a temperatura da + 5°C a + 45 °C senza problemi, in tali condizioni la validità del prodotto è di 12 mesi.

Per stoccaggio a temperature superiori a + 45°C e fino a + 60°C si prega di informarci al momento della richiesta per stabilizzare opportunamente il prodotto.

CONFEZIONI

Taniche in plastica da 25 kg

Fusti da 240 kg

Cisternette da 1200 kg

Sfuso in cisterna.

Speciali dosatori automatici possono essere forniti su richiesta.



1305

TEKNA CHEM SRL

via Sirtori z.i. 20838 Renate (MB)

16

1305 - CPD - 1146

EN 934-2

TEKRETARDER PLUS

Additivo per calcestruzzo ritardante di presa /

T. 8

Massimo contenuto di cloruri 0.1%

Massimo contenuto di alcali 0.6%

Sostanze pericolose assenti




TEKNA CHEM S.r.l.

Renate (MB) Italy - Via Sirtori, z.i. 20838


Tel. +39 0362.91.83.11 Fax: +39 0362.91.93.96

E-mail: info@teknachem.it

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.



Relazione dosaggio-tempo di ritardo presa

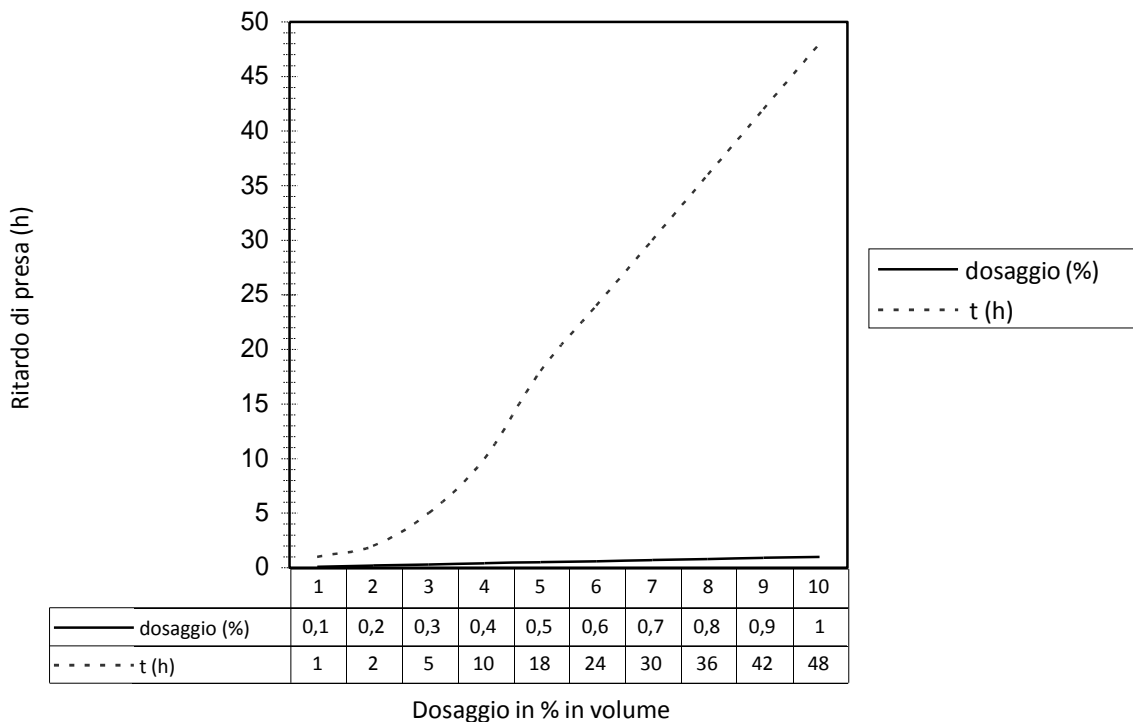

NB. Il grafico è il risultato di prove effettuate su un calcestruzzo confezionato con:

Tipo cemento: CEM II A/LL - 42,5 R

Dosaggio cemento: 300 kg/m³

R a/c: 0,5 **T ambiente:** 20 °C

Pertanto i ritardi di presa si riferiscono al sopraindicato tipo di impasto, alla temperatura citata.

Per altri tipi di condizioni ambientali e/o dosaggio e/o tipo di cemento i tempi di presa saranno modificati e, più precisamente, aumenteranno a temperature inferiori ai 20 °C e per inferiori dosaggi di cemento, viceversa diminuiranno, in funzione, sempre, del tipo di cemento utilizzato.



TEKNA CHEM S.r.l.

Renate (MB) Italy - Via Sirtori, z.i. 20838
 Tel. +39 0362.91.83.11 Fax: +39 0362.91.93.96
 E-mail: info@teknachem.it

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.