

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET



UNICUM 57 E è conforme alla norma UNI EN 934-

2

UNICUM 57 E

ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE
DI NUOVA GENERAZIONE
RIDUTTORE D'ACQUA AD ALTA EFFICACIA
PER CALCESTRUZZI DI ALTA QUALITÀ PREFABBRICATI

DESCRIZIONE

UNICUM 57 E essendo costituito da polimeri poli-carbossilici di altissima qualità, per la sua azione disperdente, le sue caratteristiche ed il buon sinergismo dei suoi componenti conferisce al calcestruzzo un'altissima riduzione del rapporto a/c consentendo di realizzare calcestruzzi superfluidi dotati di alte resistenze alle brevi ed alle lunghe stagionature. Il prodotto è particolarmente indicato per la prefabbricazione per i climi estivi e comunque dove è richiesto un elevato mantenimento della lavorabilità.

CARATTERISTICHE

UNICUM 57 E esente da cloruri, trova ampio utilizzo in tutte le opere con forti armature in cui è indispensabile avere un calcestruzzo superfluido con un bassissimo rapporto a/c, omogenei con elevate resistenze iniziali (poiché accelera l'idratazione del cemento) e finali, nonché il raggiungimento di un'ottima impermeabilità ed una grande resistenza all'aggressione chimica. Ciò permette il confezionamento di calcestruzzi superfluidi reoplastici ed SCC (Self Compacting Concrete) reodinamici, con un ottimo mantenimento della lavorabilità, facilitando il confezionamento e la messa in opera dei calcestruzzi in luoghi poco accessibili, facilita il pompaggio e migliora sempre l'aderenza dei ferri dell'armatura. Evidente diminuzione del ritiro igrometrico, ottima finitura estetica ed aumento della durabilità.

VANTAGGI

L'effetto fortemente accelerante e lo sviluppo di alte resistenze alle brevi stagionature riduce o permette di eliminare il tempo di trattamento al vapore.

L'impiego di **UNICUM 57 E** permette di ottenere:

- a parità di rapporto a/c calcestruzzi estremamente più lavorabili;
- a pari lavorabilità alta riduzione del rapporto a/c
- posa in opera facilitata e risposta immediata delle operazioni di vibratura;
- Riduzione del bleeding e finiture superficiali migliori;
- Riduzioni dei tempi di presa in funzione delle temperature esterne e del calcestruzzo;
- La coazione della capacità superfluidificante dell'additivo e la maggiore velocità d'idratazione del cemento;
- riduzione dei tempi di scasseratura.

APPLICAZIONI

Viene impiegato in tutti i tipi di calcestruzzo autolivellante, ad alta resistenza, per prefabbricati strutturali e precompressi, dove è richiesta un'elevata riduzione del rapporto a/c e un'estrema fluidità.

VALIDITÀ

Validità di 12 mesi dalla data di acquisto, negli imballi originali ben chiusi, al riparo dal sole diretto, tra i 5 e i 30°C.



PROPRIETÀ FISICHE

STATO FISICO:	LIQUIDO
COLORE :	AMBRATO CHIARO
MASSA VOLUMICA :	1,06 ± 0,02 g/cm ³
pH (a 20 °C):	5 ± 1
CLORURI	ASSENTI
LIMITE D'UTILIZZO:	- 5 °C

MODALITÀ D'USO e DOSAGGIO

UNICUM 57 E sviluppa la massima efficacia in termini di riduzione di acqua ed omogeneizzazione del calcestruzzo se aggiunto dopo che gli altri componenti dell'impasto siano stati caricati e ben miscelati, ed almeno l'80% dell'acqua di impasto sia stata introdotta.

Dosaggio sul peso del cemento: 0,6 – 1,5%

Dosaggio consigliato: 1% sul peso del cemento

Per dosaggi superiori, contattare i nostri tecnici.

CONFEZIONI


Taniche in plastica da 25 kg

Fusti da 200 kg

Cisternette da 1050 kg

Sfuso in cisterna.

Speciali dosatori automatici possono essere forniti su richiesta.

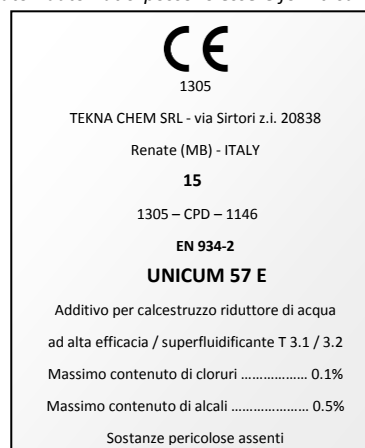

TEKNA CHEM S.r.l.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838
Tel. +39 0362.91.83.11 Fax: +39 0362.91.93.96
E-mail: info@teknachem.it

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.